

DYLON DATA



GRADO

GR-H1

608

DYLON GRADO GR-H1 GRASA SEMI-SINTETICA DE CATEGORIA ALIMENTICIA

DESCRIPCION:

Dylon Grado GR-H1 es una grasa semi-sintetica que esta calificada USDA H1 y certificada por Kosher permitiendo el contacto con los alimentos sin ser dañino a los seres humanos.

La Grasa Dylon GR-H1 es una grasa semi-sintetica de alto rendimiento de la categoria alimenticia diseñada para RESISTIR el escurrimiento, el golpeteo y proporciona una buena lubricacion de los cojinete a altas velocidades, hasta 3000 rpm. **Dylon GR-H1** tiene una quimica unica balanceada para proporcionar un funcionamiento de servicio significativamente mejor que los productos anteriores, provee una quimica excelente y protege del oxido con ciclos de servicio extendidos. **Dylon GR-H1** es una de las grasas mas adhesivas de la categoria alimenticia en el mercado, proporcionando una pelicula de fuerza excepcional sacando la dañina suciedad, los quimicos, la humedad y los materiales del proceso. **Dylon GR-H1** proporciona proteccion superior para los seres humanos, el ambiente, y el equipo.

Dylon GR-H1 esta recomendado para los cojinetes y la lubricacion de bujes. Este lubricante BLANCO limpio es altamente recomendado para todas las instalaciones del proceso que requieran alto rendimiento y buena economia.

Si su proceso requiere frecuentes lavadas con jabones, quimicos y con agua a alta presion, entonces usted se beneficiara con las cualidades de alto rendimiento incorporadas en **Dylon GR-H1**. La capacidad de presion extrema de **Dylon GR-H1** proporciona proteccion en esos usos donde el golpeteo es un problema serio.

BENEFICIOS:

- * Ingredientes certificados del USDA H-1 y del FDA CFR 21 apartado 178.3570
- * Reduce el desgaste a través de una química más fuerte y de la acción baja sintética
- * Blanco para la buena economía
- * Resistencia química excelente
- * Protección excepcional contra la corrosión y la oxidación
- * Protección sin igual contra el escurrimiento
- * Recomendado para aplicaciones críticas - hasta 3000 RPM
- * Amplio rango de temperaturas de funcionamiento - hasta 350°F (176°C)
- * **Dylon GR-H1** es la mejor grasa de la categoria alimenticia de alto rendimiento disponible.
¡LO GARANTIZAMOS!



CERTIFICADO ISO 9001:2000

Distribuidora de Lubricantes
Dylon de Mexico S. de R.L. de C.V.

7700 CLINTON RD CLEVELAND, OHIO 44144

info@dylon.com www.dylon.com/espanol.htm

RFC. DLD-070726-NY7

TEL 00121-6651-1300

FAX 00121-6651-1777


PRESENTACIONES:

Cartuchos de grasa de 14 onzas, Mini paquetes de 10, envase completo de 50

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

<u>PRUEBA</u>	<u>METODO</u>	<u>GR-H1</u>
Penetracion Trabajada	D-217	265-295
Espesor %	D-128	4 - 6
Color	Visual	Blanco
Textura		Suave
Punto de Goteo, °F. Min.	D 2265	475
Viscosidad @ 100°F, SUS	D-445	2300
Viscosidad @ 210°F, SUS	D-445	190
Indice de Viscosidad	D-2270	136
Corrosión	D-1743	PASO
Lavado con Agua, %, @ 175°F	D-1264	<1
Corrosion de Cobre	D-4048	1B
Carga aceptable de Timken, libras.	D-2509	35
Presion extrema de cuatro bolas, carga autogena	D-2783	315
Indice del desgaste de la carga (LWI)		39
Prueba de Presion Extrema de Cuatro Bolas Dylon GR-H1 vs 4 Competidores A-D		

**Four Ball Extreme Pressure Test (ASTM D-2783)
Dylon GR-H1 vs 4 Competitors A-D**

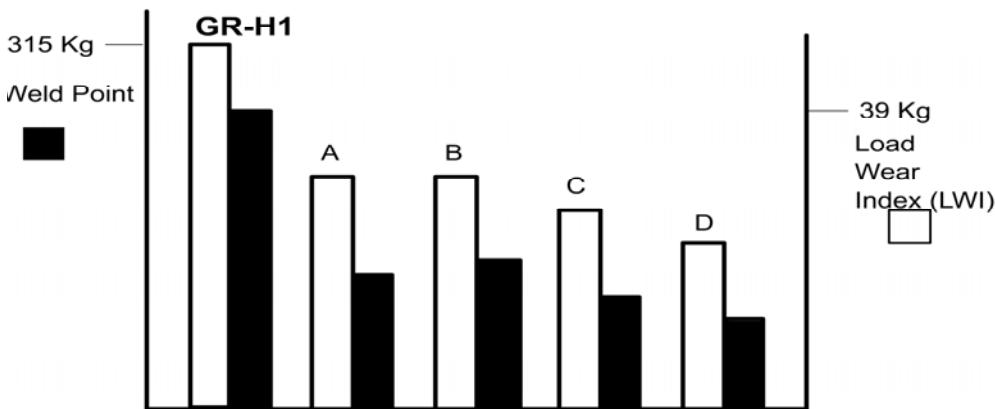

Dylon GR-H1 outperforms the competitors in the critical Four Ball Extreme Pressure Test

Dylon GR-H1 supera a la competencia en la Prueba Crítica de Presion Extrema de Cuatro Bolas
Weld Point = Punto de Union Load Wear Index = Indice del desgaste de la carga